


## TRAVA PORTA PRESSÃO PISO

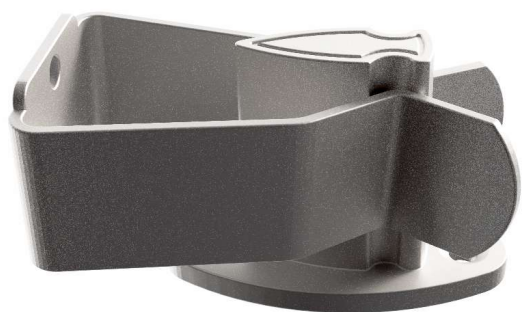

### Características

O Trava Porta Pressão Piso é produzido em liga metálica, com a finalidade de manter as portas sempre abertas contra a ação de ventos. Resistente a impactos, o Trava Porta Pressão Piso é projetado para locais de tráfego médio. O produto suporta o uso constante, com um material que oferece durabilidade e funcionalidade.

### Limpeza

Para limpeza do produto deve ser utilizado água e detergente neutro, não recomendamos a utilização de nenhum tipo de solventes ou abrasivos para limpeza, pois podem causar manchas no produto.

### Garantia

Garantia de 1 (um) ano no Trava Porta Magnético Pressão Piso contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

**Instalação**

Este produto é composto por quatro parafusos, duas buchas, um prendedor e uma presilha. Desse modo, sua instalação se dá por meio dos parafusos. No caso do Trava Porta Pressão Piso:

1. Faça a marcação do posicionamento que será instalado o Trava Porta, tanto no piso, como também na porta.
2. Posicione o prendedor, faça os furos no piso, insira as buchas e parafusos.
3. Posicione a presilha na porta e parafuse.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

|                              |                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORES</b>                 | Niquelado                                                                                                                             |
| <b>MATERIAL</b>              | Liga metálica                                                                                                                         |
| <b>DIMENSÕES<br/>FIXADOR</b> | L 4,6cm x A 3,7cm x P 2,3mm                                                                                                           |
| <b>EMBALAGEM</b>             | L 9,9cm x A 15cm x P 2,5cm                                                                                                            |
| <b>PESO LIQ</b>              | 0,052 Kg                                                                                                                              |
| <b>GARANTIA</b>              | Garantia de 30 dias no Trava Porta Magnético Dual contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. |
| <b>EFICIÊNCIA</b>            | Mantém a porta aberta na posição instalada.                                                                                           |
| <b>PISOS</b>                 | Adequado para qualquer piso.                                                                                                          |
| <b>FUNÇÃO</b>                | Realiza o travamento da porta na posição que o usuário definir, de forma macia e sem danificar o piso ou a porta.                     |

EMBALAGEM



DIMENSIONAL

Dimensões em milímetros

