

MANUAL DE INSTRUÇÕES


TRAVA DE SEGURANÇA

EASY LOCK


ComfortDoor®
ACESSÓRIOS PARA PORTAS

Itens do kit:

01 Trava de Segurança




04 Parafusos de Fixação Pequenos



03 Parafusos de Fixação Grandes




Dimensões

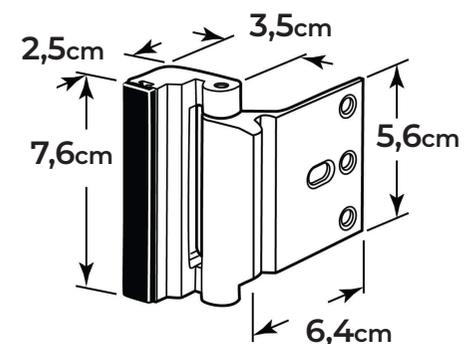


Ferramentas necessárias


Furadeira - Broca de 1/8" (3 mm)

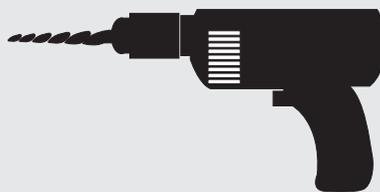

Chave Phillips

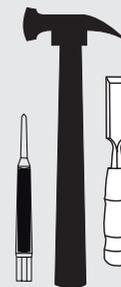


Observação: Caso a placa de montagem exija ser embutida em uma moldura de porta de madeira, será necessário o uso de um martelo e um formão.

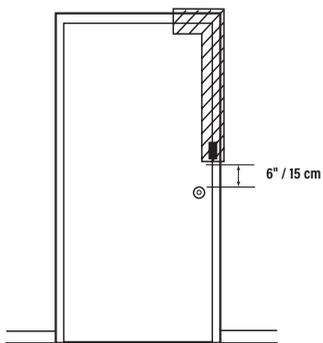

1º Passo

No batente de uma porta de abertura interna


Medindo pelo menos 15cm acima da fechadura para evitar o alcance, marque o local de instalação para a Trava de Segurança.

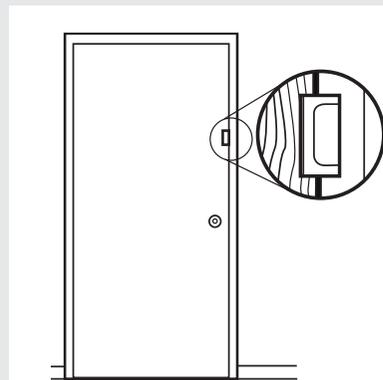

2º Passo


Com a porta fechada e a Trava de Segurança na posição "trancada": Posicione a placa de montagem entre o batente e a moldura da porta.

Observação: A profundidade da placa de montagem NÃO DEVE EXCEDER a profundidade da moldura da porta.

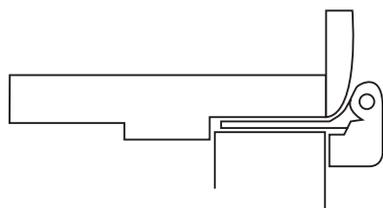


3º Passo

Marque o contorno da placa de montagem na moldura da porta. Perfure 2 mm de material da moldura para acomodar a placa de montagem.

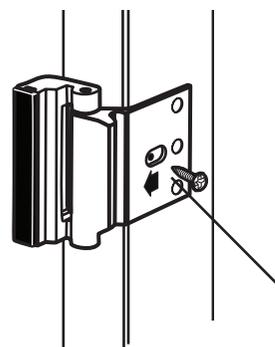

4º Passo


Marque e faça um furo na forma oblonga usando uma broca de 1/8" (3 mm). Não aperte totalmente. Feche a porta e coloque o produto na posição de travamento para garantir o posicionamento correto antes de instalar os parafusos maiores no batente.

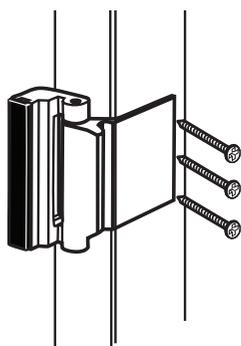

5º Passo

Depois de determinar a posição final, aperte o parafuso menor para manter essa posição. Marque e faça furos para os parafusos de segurança e instale-os para garantir uma operação adequada.

ATENÇÃO AO FUNCIONAMENTO

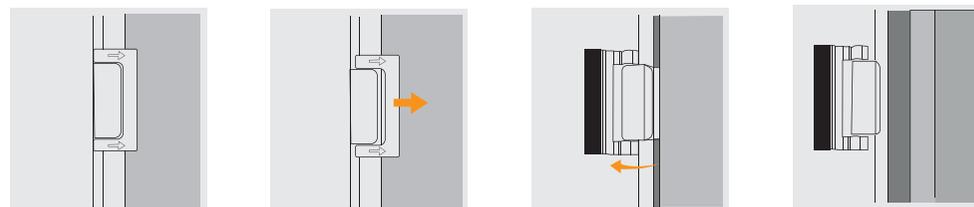

Dúvidas na Instalação, entre em contato com o nosso SAC.: sac@comfortdoor.com.br - (43) 3376-3000